

# Dieselube 15W40 SHPD


**SHPD Dieselube** (Super high Performance Diesel) motorolie voor gebruik in extra zwaar belaste turbo dieselmotoren met verlengde verversingstermijnen. Deze motorolie voldoet aan de zwaarste eisen van 's werelds bekendste vrachtwagenfabrikanten en bevat een speciaal additievensysteem voor het tegengaan van "ringsticking" en slijtage en geeft daardoor langere levensduur aan onderdelen.

## Bardahl Dieselube

- Voldoet aan de EU Euro 5 emissie eisen voor vrachtwagen-, bussen, marine en industrie motoren.
- Specifiek aanbevolen voor die motoren waarvoor een SHPD-olie wordt voorgeschreven.
- Geschikt voor SCR NOx reductiesystemen of uitgerust met EGR systemen, **niet** geschikt voor DPF systemen
- Voldoet aan de allerhoogste Mercedes eis DB 228.3 met maximum verversingstermijn van 45000km.
- Voldoet aan de allerhoogste Volvo VDS-3 eis met een verversingstermijn van 60000km.

## Specificaties

ACEA - A3/B4 | ACEA - E7 | API - CF-4 | API - CG-4 | API - CH-4 | API - CI-4/SL | JASO - DH-1 | ALLISON - C4 | CATERPILLAR - ECF-1A | CATERPILLAR - ECF-2 | CATERPILLAR - TO-2 | CUMMINS - CES 20076 | CUMMINS - CES 20077 | CUMMINS - CES 20078 | DAIMLER TRUCK - DTFR 15B110 | DETROIT DIESEL - DFS 93K215 | DEUTZ - DQC-III-10 | DEUTZ - DQC-III-18 | GLOBAL - DHD-1 | IVECO - 18-1804 CLASSE T2 E7 | MACK - EO-L | MACK - EO-M PLUS | MACK - EO-N | MAN - M3275-1 | MB - 228.3 | MB - 229.1 | MTU - OIL CATEGORY 1 | MTU - OIL CATEGORY 2 | RENAULT - RLD | RENAULT - RLD-2 | VOLVO - VDS-3

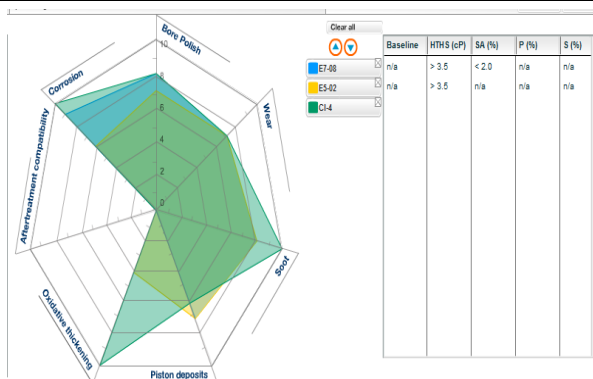

**Analyse-gegevens**

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	Dieselube 15W40 SHPD
Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	108
Viscosity index	ASTM D2270		136
Viscosity at -20°C	ASTM D5293	mPa.s	<7000
Sulfated Ash; wt.%	ASTM D874	wt.%	1.22
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Pour point	ASTM D6892	°C	-27
Density; 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Flashpoint; COC	ASTM D92	°C	216
Noack verdampingstest		wt %	12.8

**Artikelnummer** 51555

**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 51582

**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 51586

**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 51592

**Inhoud** 208 liter